


小型液晶ワイドモニタ

フルハイビジョン(16:9)

小型液晶モニタ(4:3)

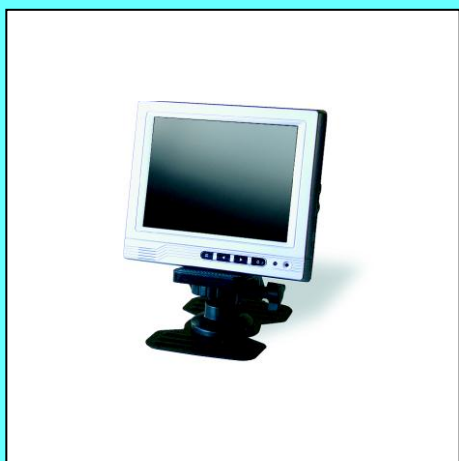


		7インチ HDMI規格準拠 (ワイドモニタ)(16:10)	04
---	---	--	----


NM-LCDWB70M 7インチ液晶ワイドビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-CABWB70-20(20度固定) NM-LCDWB70M専用モニタカバー

		10.1インチ HDMI規格準拠 (マルチ入力ワイドモニタ)(16:10)	09
---	--	--	----

NM-LCDW101S-ATC 10.1インチ液晶ワイドビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-CABW101ATC-20(20度固定) NM-LCDW101S-ATC専用モニタカバー

		10.1インチ HDMI規格準拠 (ワイドモニタ)(16:10)	05
---	---	---	----

NM-LCDWB101M 10.1インチ液晶ワイドビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-CABWB101-20(20度固定) NM-LCDWB101M専用モニタカバー

		15.6インチ HDMI規格準拠 (マルチ入力ワイドモニタ)(16:9)	10
---	--	---	----


NM-LCDW156-ATC 15.6インチ液晶ワイドビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-CABW156ATC-20(20度固定) NM-LCDW156-ATC専用モニタカバー

		10.1インチ HDMI規格準拠 (ワイドモニタ)(16:10)	06
---	---	---	----

NM-LCDW101S 10.1インチ液晶ワイドビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-CABW101-20(20度固定) NM-LCDW101S専用モニタカバー

	10.1インチ モニタ壁面埋込ボックス	11
---	--------------------------------	----



NM-CAHW101A モニタ壁面埋込ボックス
10.1インチNM-LCDW101S専用(受注生産品)

		15.6インチ HDMI規格準拠 (ワイドモニタ)(16:9)	07
---	---	--	----

NM-LCDW156HME 15.6インチ液晶ワイドビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-CABW156-20(20度固定) NM-LCDW156HME専用モニタカバー

	10.1インチ モニタ壁面埋込ボックス	12
---	--------------------------------	----

NM-CAHW101ATC モニタ壁面埋込ボックス
10.1インチNM-LCDW101S-ATC専用(受注生産品)


		21.5インチ HDMI規格準拠 (ワイドモニタ)(16:9)	08
---	---	--	----

NM-LCDW215HME 21.5インチ液晶ワイドビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-CABW215-20(20度固定) NM-LCDW215HME専用モニタカバー(受注生産品)

	10.1インチ モニタ壁面埋込ボックス	13
---	--------------------------------	----

NM-CAHW101L モニタ壁面埋込ボックス
10.1インチ NM-LCDWB101M専用(受注生産品)


目次

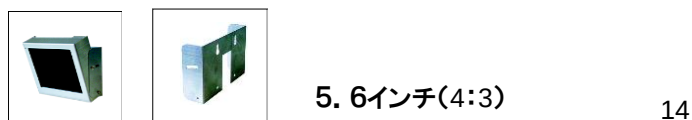

5.6インチ(4:3)

14


NM-LCD56ELVB 5.6インチ液晶ビデオモニタ(ビデオ入力専用型)
NM-KG05 NM-LCD56ELVB専用角度調整付き壁掛け金具



5.6インチ(4:3)

15

NM-LCD56-D 5.6インチ液晶ビデオモニタ(ビデオ入力専用型)
NM-CAB56(20度固定) NM-LCD56-D専用モニタカバー



5.6インチ(4:3)

16


NM-LCD56NN-C 5.6インチ液晶ビデオモニタ(ビデオ入力専用型)
NM-CAB56NN(20度固定) NM-LCD56NN-C専用モニタカバー



7インチ(4:3)(15:9)

17

NM-LCD70-F 7インチ液晶ビデオモニタ(ビデオ入力専用型)
NM-CAB70(20度固定) NM-LCD70-F専用モニタカバー



8インチ(4:3)

18


NM-LCD80PL-B 8インチ液晶ビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-CAB80PL(10度固定) NM-LCD80PL-B専用モニタカバー



8インチ(4:3)
HDMI規格準拠

19

NM-LCD80HVS 8インチ液晶ビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-CAB080(10度固定) NM-CAB080-20(20度固定) NM-LCD80HVS専用モニタカバー



10.4インチ(4:3)
HDMI規格準拠

20

NM-LCD104HVS 10.4インチ液晶ビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-DCV104(10度固定) NM-DCV104-20(20度固定) NM-LCD104HVS専用モニタカバー



12インチ(4:3)
HDMI規格準拠

21


NM-LCD121HVS 12.1インチ液晶ビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-DCV121(10度固定) NM-DCV121-20(20度固定) NM-LCD121HVS専用モニタカバー



15インチ(4:3)
HDMI規格準拠

22

NM-LCD155HVS 15インチ液晶ビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-CAB155(10度固定) NM-CAB155-20(20度固定) NM-LCD155HVS専用モニタカバー



17インチ(5:4)
HDMI規格準拠

23


NM-LCD170HVS 17インチ液晶ビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-CAB170(10度固定) NM-LCD170HVS専用モニタカバー
NM-CAB170-25(25度固定) NM-LCD170HVS専用モニタカバー(受注生産品)



19インチ(5:4)
HDMI規格準拠

24

NM-LCD190HVS 19インチ液晶ビデオモニタ(ビデオPC対応型)
NM-CAB190(10度固定) NM-LCD190HVS専用モニタカバー(受注生産品)



17インチ(4:3)

25

NM-CAG170-20(20度固定) 17インチNM-LCD170HVS専用屋外モニタカバー(簡易防水)
NM-CAF170 NM-CAG170-20専用遮光板(フードカバー) (受注生産品)



取付金具

26

NM-KG08A, NM-KG10-A, NM-KG20 壁面取付金具
NM-KG30 天井吊り下げ用液晶ディスプレイブラケット



取付金具

27


NM-BLK-80ENA EIAモニタラック

液晶モニタ型式別・入力可能信号表

28

液晶モニタサイズ別一覧表

29

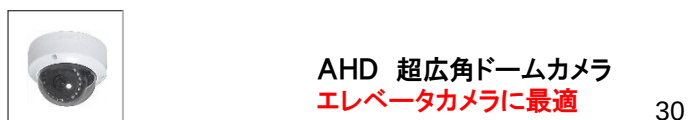

AHD 超広角ドームカメラ
エレベータカメラに最適

30

NM-ELV1080-AHD AHD超広角ドームカメラ




1チャンネル・同軸多重ユニット
同軸ケーブルビデオ伝送

30

NM-PV301-HD1 1チャンネル・同軸多重ユニット



外形寸法図

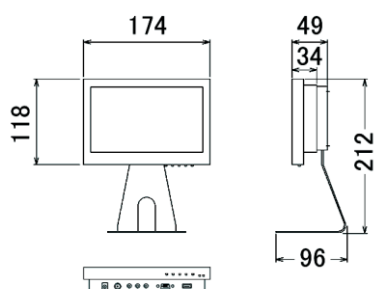

コネクタ図

VESA 75mm 対応

・仕様

型 式	NM-LCDWB70M
LCDパネル	7インチ IPS方式 LCD
解像度	1024×600ドット (16:10)
明るさ	400cd/m ²
コントラスト	400:1
表示色	16.7M
バックライト	LED 30,000時間
目測視野角	R/L:65° U:50° /D:30°
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル -10~-20dB L、Rミックスされます
HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
HD入力コネクタ	HDMI (HDMIコネクタ)
パソコン入力型式	アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P)
映像入力コネクタ	2入力 RCAピン入力: BNC入力(音声入力はサポートしていません)
音声入力コネクタ	1入力 RCAピン入力(L、R)
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約1W)
電源	DC12V 2A
消費電力	6W
使用環境条件	0℃~+40℃(結露なきこと)
本体外形寸法	174(W)×118(H)×34(D)mm
重量	1.0Kg
付属品	ACアダプタ VGAケーブル

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

・オプション



BNC L型プラグ




RCA L型プラグ



HDMI L型プラグ



外形寸法図

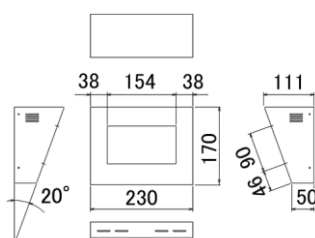


・仕様

型 式	NM-CABWB70-20
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	230(W)×170(H)×111(D)mm
重量	約1.4Kg



外形寸法図

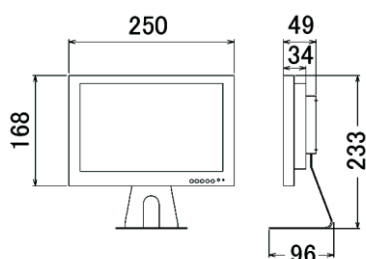

コネクタ図

VESA 75mm 対応

・仕様

型 式	NM-LCDWB101M
LCDパネル	10.1インチ IPS方式 LCD
解像度	1280×800ドット (16:10)
明るさ	400cd/m ²
コントラスト	500:1
表示色	16.7M
バックライト	LED 30,000時間
目測視野角	R/L:65° U/D:65°
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	ステレオ -10~-20dB
音声出力規格	ステレオ -20dB/10KΩ
HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
HD入力コネクタ	HDMI (HDMIコネクタ)
パソコン入力型式	アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P)
映像入力コネクタ	2入力 RCAピン入力 : BNC入力(音声入力はサポートしていません)
音声入力コネクタ	2入力 RCAピン入力(L, R) : 複式ミニジャック入力
音声出力コネクタ	1出力 複式ミニジャック出力
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約1W×2)
電源	DC12V 2A
消費電力	8W
使用環境条件	0℃~+40℃(結露なきこと)
本体外形寸法	250(W)×168(H)×34(D)mm
重量	1.3Kg
付属品	ACアダプタ VGAケーブル

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

・オプション


BNC L型プラグ

RCA L型プラグ

HDMI L型プラグ



外形寸法図

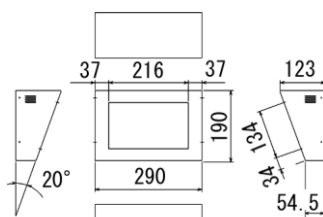


・仕様

型 式	NM-CABWB101-20
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	290(W)×190(H)×123(D)mm
重量	約1.8Kg



外形寸法図

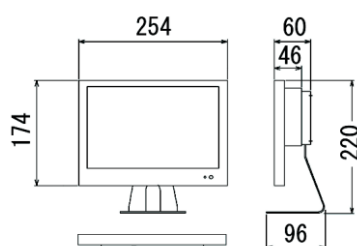

コネクタ図

VESA 75mm 対応


・仕様

型 式	NM-LCDW101S
LCDパネル	10.1インチ TFT LCD
解像度	1280×800ドット (16:10)
画面表示部寸法	216.5×135mm
明るさ	350cd/m ²
コントラスト	800:1
表示色	16.2M
バックライト	LED 15,000時間
目測視野角	R/L:85° U/D:85°
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル -10~-20dB
HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
HD入力コネクタ	Full HD(HDMIコネクタ)
パソコン入力型式	アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P)
映像入力コネクタ	1入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	ミニジャック 入力
モニタスピーカ	スピーカー内蔵(約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	9W
使用環境条件	0℃~+40℃(結露なきこと)
本体外形寸法	254(W)×174(H)×46(D)mm
重量	1.6Kg
付属品	ACアダプタ リモコン VGAケーブル

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外觀および仕様を予告なく変更することがあります。



外形寸法図



・仕様


型 式	NM-CABW101-20
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	290(W)×210(H)×107(D)mm
重量	約1.5Kg

15.6インチ

液晶ワイドビデオモニター(ビデオPC対応型) HDMI規格準拠



外形寸法図

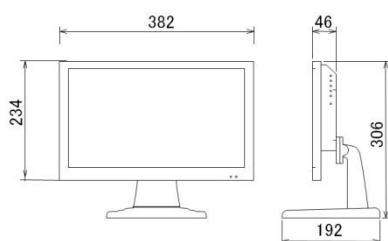

コネクタ図



VESA 100mm 対応

・仕様

型 式	NM-LCDW156HME
LCDパネル	15.6インチ TFT LCD
解像度	1920×1080ドット (16:9)
画面表示部寸法	344.2×193.5mm
明るさ	400cd/m ²
コントラスト	500:1
表示色	16.2M
バックライト	LED 30,000時間
目測視野角	R/L:70° U/D:60°
映像音声入力数	映像 2入力(内YC入力1) 音声 1入力
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
音声入力規格	モノラル -10~-20dB
HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
HD入力コネクタ	HDMI1 HDMI2 (HDMIコネクタ)
パソコン入力型式	アナログ RGB : DVI-D
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P) : DVI-D
ビデオ映像YC入力型式	Y:1.0Vp/p C:0.285Vp/p
映像入力コネクタ	1入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	1入力 ミニジャック 入力
映像出力コネクタ	1入力 BNC 出力
音声出力コネクタ	1入力 ミニジャック 出力
YC入力コネクタ	4ピン DINコネクタ
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	24W
使用環境条件	0℃~+40℃(結露なきこと)
本体外形寸法	382(W)×234(H)×46(D)mm
重量	3.3Kg
付属品	ACアダプタ リモコン VGAケーブル


※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外觀および仕様を予告なく変更することがあります。

15.6インチ

NM-LCDW156HME専用モニタカバー(屋内専用)



外形寸法図




・仕様

型 式	NM-CABW156-20
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	400(W)×237(H)×130(D)mm
重量	約2.5Kg



外形寸法図

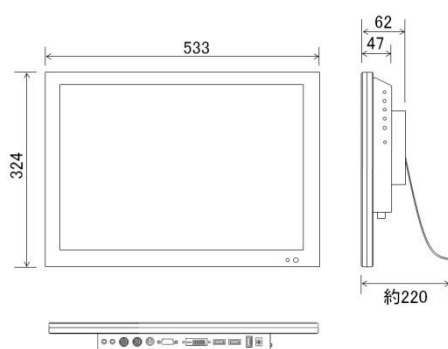

コネクタ図

VESA 100mm 対応


・仕様

型 式	NM-LCDW215HME
LCDパネル	21.5インチ TFT LCD
解像度	1920×1080ドット (16:9)
画面表示部寸法	476.6×268.1mm
明るさ	250cd/m ²
コントラスト	3000:1
表示色	16.7M
バックライト	LED 30,000時間
目測視野角	R/L:80° U/D:85°
映像音声入力数	映像 2入力(内YC入力1) 音声 1入力
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
音声入力規格	モノラル -10~-20dB
HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
HD入力コネクタ	HDMI1 HDMI2 (HDMIコネクタ)
パソコン入力型式	アナログ RGB : DVI-D
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P) : DVI-D
ビデオ映像YC入力型式	Y:1.0Vp/p C:0.285Vp/p
映像入力コネクタ	1入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	1入力 ミニジャック 入力
映像出力コネクタ	1入力 BNC 出力
音声出力コネクタ	1入力 ミニジャック 出力
YC入力コネクタ	4ピン DINコネクタ
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	24W
使用環境条件	0℃~+40℃(結露なきこと)
本体外形寸法	533(W)×324(H)×62(D)mm
重量	4.7Kg
付属品	ACアダプタ リモコン VGAケーブル

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外觀および仕様を予告なく変更することがあります。



外形寸法図

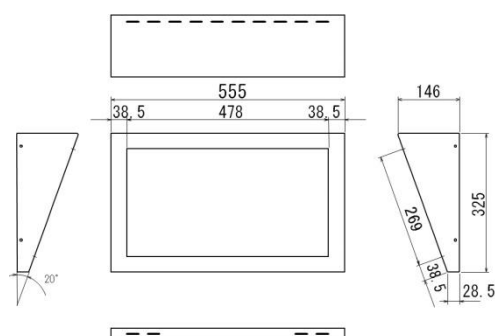

・仕様

型 式	NM-CABW215-20
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	555(W)×325(H)×146(D)mm
重量	約5.4Kg


※受注生産品

10.1インチ

液晶マルチ入力ワイドビデオモニター(ビデオPC対応型) HDMI規格準拠



外形寸法図

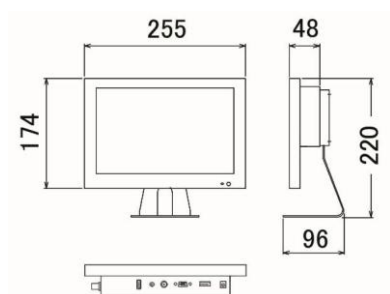

コネクタ図

VESA 75mm 対応

・仕様

型 式	NM-LCDW101S-ATC
LCDパネル	10.1インチ TFT LCD
解像度	1280×800ドット (16:10)
画面表示部寸法	217×135mm
明るさ	350cd/m ²
コントラスト	800:1
表示色	16.2M
バックライト	LED 15,000時間
目測視野角	R/L:65° U:50° D:30°
マルチ映像切換	自動切換 AHD・HD-TVI・HD-CVI・CVBS(NTSC)に対応しています
マルチ映像入力コネクタ	AHD-TVI 入力 BNC 入力(音声サポートしていません) 終端 75Ω
マルチ映像出力コネクタ	AHD-TVI 出力 BNC 出力 メイン電源ONであること(内部にアンプ内蔵)
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル -10~-20dB
FULL HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
FULL HD入力コネクタ	HDMIコネクタ
パソコン入力型式	アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P)
映像入力コネクタ	1入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	ミニジャック 入力
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	10W
使用環境条件	0℃~+45℃(結露なきこと)
本体外形寸法	255(W)×174(H)×48(D)mm
重量	1.7Kg
付属品	ACアダプタ リモコン


※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

10.1インチ

NM-LCDW101S-ATC専用モニタカバー(屋内専用)



外形寸法図

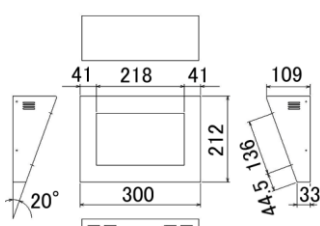

・仕様


型 式	NM-CABW101ATC-20
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	300(W)×212(H)×109(D)mm
重量	約1.6Kg

15.6インチ

液晶マルチ入力ワイドビデオモニター(ビデオPC対応型) HDMI規格準拠



外形寸法図

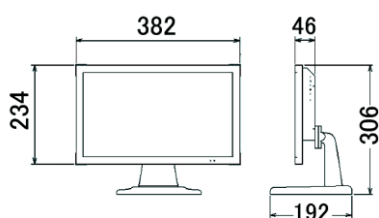

コネクタ図

VESA 100mm 対応

・仕様

型 式	NM-LCDW156-ATC
LCDパネル	15.6インチ TFT LCD
解像度	1920×1080ドット (16:9)
画面表示部寸法	344.2×193.5mm
明るさ	400cd/m ²
コントラスト	500:1
表示色	16.2M
バックライト	LED 50,000時間
目測視野角	R/L:65° U:50° D:30°
マルチ映像切換	自動切換 AHD・HD-TVI・HD-CVI・CVBS(NTSC)に対応しています
マルチ映像入力コネクタ	AHD-TVI 入力 BNC 入力(音声サポートしていません) 終端 75Ω
マルチ映像出力コネクタ	AHD-TVI 出力 BNC 出力 メイン電源ONであること(内部にアンプ内蔵)
HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
HD入力コネクタ	Full HD(HDMIコネクタ)
パソコン入力型式	アナログ RGB : DVI-D
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P) : DVI-D
音声入力規格	ステレオ -10~-20dB
音声入力コネクタ	RCAピン 入力(L、R) VGA入力に対応
ラインモニター出力	複式ミニジャック -10~-20dB
モニタースピーカ	スピーカ内蔵×2(約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	20W
使用環境条件	0℃~+45℃(結露なきこと)
本体外形寸法	382(W)×234(H)×46(D)mm
重量	3.3Kg
付属品	ACアダプタ リモコン VGAケーブル


※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

15.6インチ

NM-LCDW156-ATC専用モニターカバー(屋内専用)



外形寸法図



・仕様

型 式	NM-CABW156ATC-20
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	400(W)×237(H)×130(D)mm
重量	約2.5Kg




・仕様

型 式	NM-CAHW101A
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール メッキ (モニター取付金具 t=1.2 埋込BOX t=1.6)
本体外形寸法	312(W)×217.5(H)×112(D)mm
重量	約2.0Kg

※受注生産品

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

外形寸法図

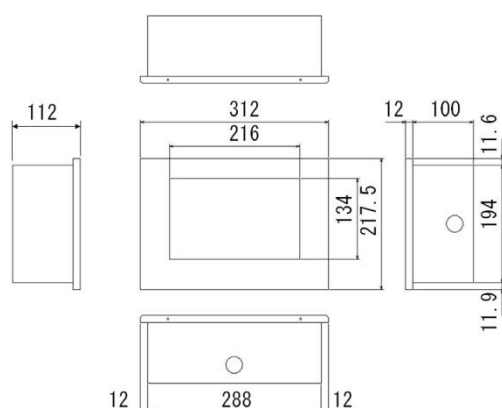


フロントカバー
 モニター取付金具
 埋込ボックス } セット販売



壁面に埋め込まれるボックス

※上下返しても使用できます。
 引き込みケーブルの位置に合わせてご使用ください。

埋込ボックス外形寸法図

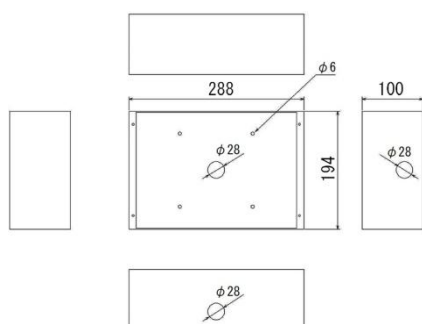




・仕様

型 式	NM-CAHW101ATC
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール メッキ (モニター取付金具 t=1.2 埋込BOX t=1.6)
本体外形寸法	312(W)×217.5(H)×112(D)mm
重量	約2.0Kg

※受注生産品

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

外形寸法図

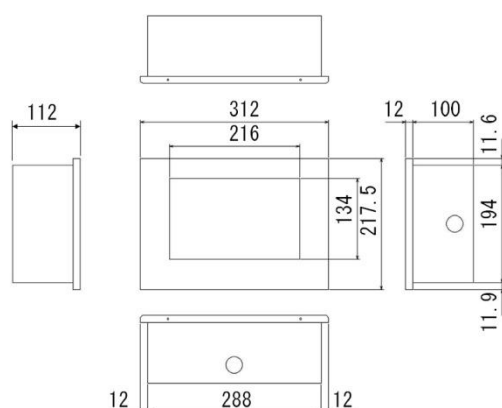


フロントカバー
 モニター取付金具
 埋込ボックス } セット販売



壁面に埋め込まれるボックス

※上下返しても使用できます。
 引き込みケーブルの位置に合わせてご使用ください。

埋込ボックス外形寸法図

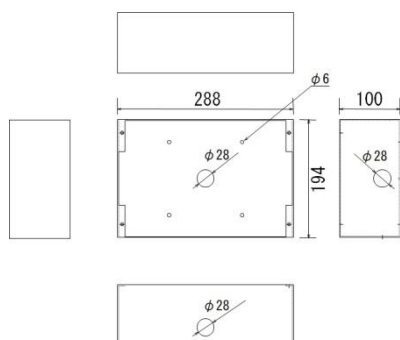




・仕様

型 式	NM-CAHW101L
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール メッキ (モニター取付金具 t=1.2 埋込BOX t=1.6)
本体外形寸法	312(W)×217.5(H)×112(D)mm
重量	約2.0Kg

※受注生産品

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

外形寸法図

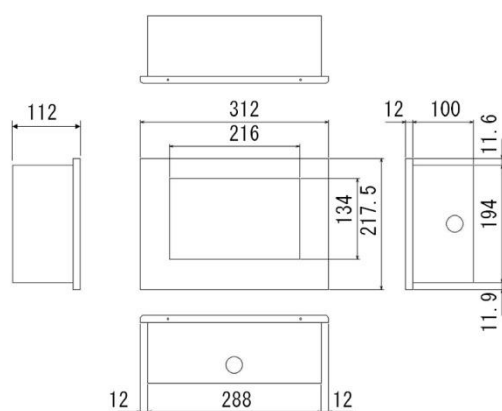


フロントカバー
 モニター取付金具
 埋込ボックス } セット販売



壁面に埋め込まれるボックス

※上下返しても使用できます。
 引き込みケーブルの位置に合わせてご使用ください。

埋込ボックス外形寸法図

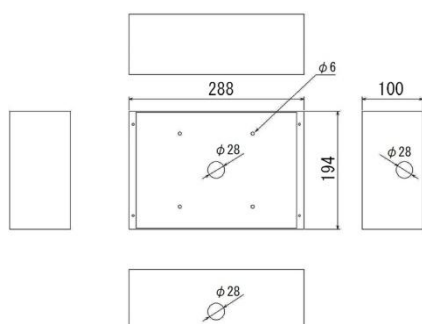


・仕様




角度調整付き壁掛け金具装着


外形寸法図

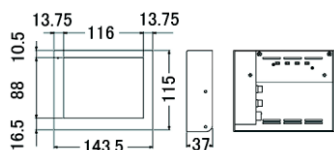

壁掛け金具未装着

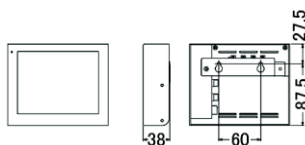

壁掛け金具装着

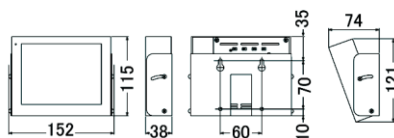

角度調整付き壁掛け金具装着

型 式	NM-LCD56ELVB
LCDパネル	5.6インチ TFT LCD
解像度	640×480ドット (4:3)
画面表示部寸法	112×84mm
明るさ	250cd/m ²
コントラスト	1000:1
バックライト	LED 20,000時間
目測視野角	R/L:60° U:60° /D:30°
映像入力数	映像 2入力
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
映像入力コネクタ	2入力 RCA 入力
電源	DC12V 1A
消費電力	4.6W
使用環境条件	0℃～+50℃(結露なきこと)
材質 表面仕上げ	ステンレス ヘアライン
本体外形寸法	143.5(W)×115(H)×37(D)mm(壁掛け金具未装着時) 143.5(W)×115(H)×38(D)mm(壁掛け金具装着時) 152(W)×115(H)×38(D)mm(角度調整付き壁掛け金具装着時) (本体を20度傾けた場合152(W)×121(H)×74(D)mmになります。)
重量	670g
付属品	ACアダプタ

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

・仕様



型 式	NM-KG05
傾斜角度	垂直 0度～20度
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
本体外形寸法	146(W)×90(H)×37(D)mm
重量	約130g


※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

5.6インチ


液晶ビデオモニタ(ビデオ入力専用型)



外形寸法図



自立スタンド外形寸法図



・仕様

型 式	NM-LCD56-D
LCDパネル	5.6インチ TFT LCD
解像度	640×480ドット (4:3)
画面表示部寸法	115×85mm
明るさ	250cd/m ²
コントラスト	1000:1
バックライト	LED 20,000時間
目測視野角	R/L:60° U:60° /D:30°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル 300Ω -20~-30dB
映像音声入力コネクタ	2極 ミニジャック
付属コネクタ	2極ミニジャックRCAピン変換
映像入力コネクタ	2入力 ミニジャック
音声入力コネクタ	2入力 ミニジャック
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約0.5W)
電源	DC12V 1A
消費電力	4.6W
使用環境条件	0°C~+50°C(結露なきこと)
本体外形寸法	160(W)×133(H)×37(D)mm
重量	450g
付属品	ACアダプタ 自立スタンド ミニジャックRCAピン変換アダプタ×2


※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

5.6インチ

NM-LCD56-D専用モニタカバー(屋内専用)



外形寸法図

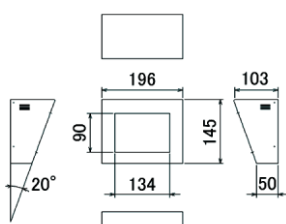

・仕様


型 式	NM-CAB56
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.0 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	196(W)×145(H)×103(D)mm
重量	約800g

5.6インチ


液晶ビデオモニタ(ビデオ入力専用型)



外形寸法図



自立スタンド外形寸法図




・仕様

型 式	NM-LCD56NN-C
LCDパネル	5.6インチ TFT LCD
解像度	640×480ドット (4:3)
画面表示部寸法	115×85mm
明るさ	250cd/m ²
コントラスト	1000:1
バックライト	LED 20,000時間
目測視野角	R/L:60° U:60° /D:30°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル 300Ω -20~-30dB
映像音声入力コネクタ	2極 ミニジャック
付属コネクタ	2極ミニジャックRCAピン変換
映像入力コネクタ	2入力 ミニジャック
音声入力コネクタ	2入力 ミニジャック
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約0.5W)
電源	DC12V 1A
消費電力	4.6W
使用環境条件	0°C~+50°C(結露なきこと)
本体外形寸法	150(W)×128(H)×28(D)mm
重量	350g
付属品	ACアダプタ 自立スタンド ミニジャックRCAピン変換アダプタ×2


※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

5.6インチ

NM-LCD56NN-C専用モニタカバー(屋内専用)



外形寸法図




・仕様


型 式	NM-CAB56NN
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.0 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	184(W)×145(H)×98(D)mm
重量	約770g



外形寸法図




自立スタンド外形寸法図




・仕様

型 式	NM-LCD70-F
LCDパネル	7インチ TFT LCD
解像度	800×480ドット (15:9)
画面表示部寸法	154×86mm
明るさ	400cd/m ²
コントラスト	500:1
バックライト	LED 10,000時間
目測視野角	R/L:70° U:70° /D:50°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル 1KΩ -20～-30dB
映像音声入力コネクタ	2極 ミニジャック
付属コネクタ	2極ミニジャックRCAピン変換
映像入力コネクタ	2入力 ミニジャック
音声入力コネクタ	2入力 ミニジャック
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約0.2W)
電源	DC12V 1A
消費電力	4.6W
使用環境条件	0℃～+50℃(結露なきこと)
本体外形寸法	180(W)×120(H)×21(D)mm
重量	380g
付属品	ACアダプタ 自立スタンド ミニジャックRCAピン変換アダプタ×2

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。



外形寸法図




・仕様


型 式	NM-CAB70
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.0 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	216(W)×145(H)×92(D)mm
重量	約850g



外形寸法図



自立スタンド外形寸法図




・仕様

型 式	NM-LCD80PL-B
LCDパネル	8インチ TFT LCD
解像度	800×600ドット (4:3)
画面表示部寸法	161×120mm
明るさ	250cd/m ²
コントラスト	500:1
表示色	16.7M
バックライト	LED 20,000時間
目測視野角	R/L:65° U:60° /D:30°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル 200Ω -20~-30dB
映像音声入力コネクタ	2極 ミニジャック
付属コネクタ	2極ミニジャックRCAピン変換
パソコン入力型式	アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub 15P)
映像入力コネクタ	2入力 ミニジャック
音声入力コネクタ	2入力 ミニジャック
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約0.5W)
電源	DC12V 1A
消費電力	6W
使用環境条件	0℃~+50℃(結露なきこと)
本体外形寸法	200(W)×165(H)×30(D)mm
重量	550g
付属品	ACアダプタ 自立スタンド ミニジャックRCAピン変換アダプタ×2

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。



外形寸法図




・仕様

型 式	NM-CAB80PL
傾斜角度	10度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.0 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	234(W)×190(H)×94(D)mm
重量	約970g



外形寸法図

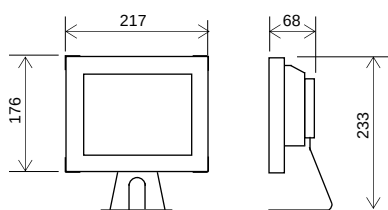

コネクタ図

VESA 75mm、100mm 対応

・仕様

型 式	NM-LCD80HVS
LCDパネル	8インチ TFT LCD
解像度	800×600ドット (4:3)
画面表示部寸法	162×121mm
明るさ	500cd/m ²
コントラスト	500:1
表示色	16.7M
バックライト	LED 20,000時間
目測視野角	R/L:70° U:70° /D:30°
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω
音声入力規格	モノラル -10~-30dB
HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
HD入力コネクタ	Full HD(HDMIコネクタ)
パソコン入力型式	アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P)
映像入力コネクタ	1入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	単極ミニジャック 入力
モニタスピーカ	スピーカー内蔵(約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	6W
使用環境条件	0℃~+50℃(結露なきこと)
本体外形寸法	217(W)×176(H)×68(D)mm
重量	1.7Kg
付属品	ACアダプタ リモコン VGAケーブル

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

・オプション




VGAケーブル



BNC L型プラグ

外形寸法図


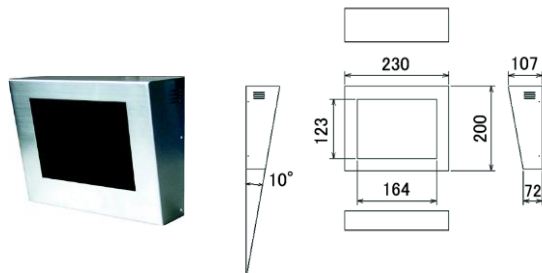


・仕様

型 式	NM-CAB080
傾斜角度	10度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	230(W)×200(H)×107(D)mm
重量	約1.6Kg

・仕様

型 式	NM-CAB080-20
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	240(W)×190(H)×131(D)mm
重量	約1.7Kg




10.4インチ

液晶ビデオモニタ(ビデオPC対応型) HDMI規格準拠



外形寸法図

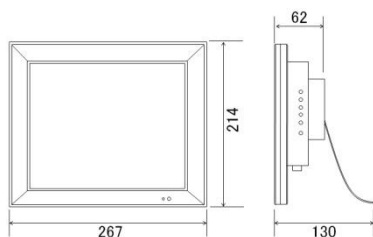

コネクタ図

VESA 75mm、100mm 対応

・仕様


型 式	NM-LCD104HVS
LCDパネル	10.4インチ TFT LCD
解像度	1024×768ドット (4:3)
画面表示部寸法	212×159mm
明るさ	350cd/m ²
コントラスト	1000:1
表示色	16.2M
バックライト	LED 30,000時間
目測視野角	R/L:80° U/D:80°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
音声入力規格	モノラル -20~-30dB
HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
HD入力コネクタ	HDMI (HDMIコネクタ)
パソコン入力型式	アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P)
映像入力コネクタ	2入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	2入力 ミニジャック 入力
映像出力コネクタ	2入力 BNC 出力
音声出力コネクタ	2入力 ミニジャック 出力
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約0.5W)
電源	DC12V 5A
消費電力	10W
使用環境条件	0℃~+40℃(結露なきこと)
本体外形寸法	267(W)×214(H)×62(D)mm
重量	1.9Kg
付属品	ACアダプタ リモコン VGAケーブル

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

10.4インチ

NM-LCD104HVS専用モニタカバー(屋内専用)

外形寸法図

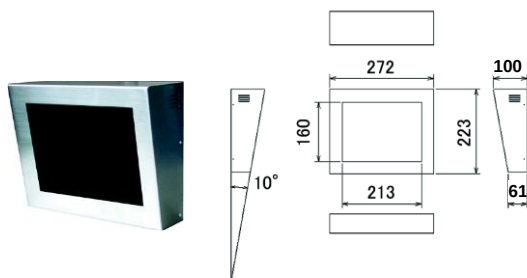

・仕様

型 式	NM-DCV104
傾斜角度	10度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	272(W)×223(H)×100(D)mm
重量	約1.4Kg

・仕様

型 式	NM-DCV104-20
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	272(W)×215(H)×124(D)mm
重量	約1.8Kg




12.1インチ

液晶ビデオモニタ(ビデオPC対応型) HDMI規格準拠



外形寸法図

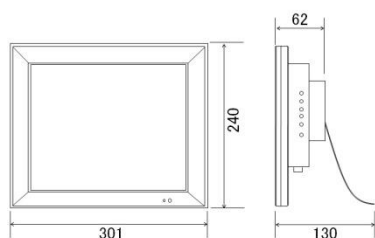

コネクタ図

VESA 75mm、100mm 対応

・仕様


型 式	NM-LCD121HVS
LCDパネル	12.1インチ TFT LCD
解像度	1024×768ドット (4:3)
画面表示部寸法	246×184.5mm
明るさ	500cd/m ²
コントラスト	1000:1
表示色	16.7M
バックライト	LED 30,000時間
目測視野角	R/L:80° U/D:80°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
音声入力規格	モノラル -20~-30dB
HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
HD入力コネクタ	HDMI (HDMIコネクタ)
パソコン入力型式	アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P)
映像入力コネクタ	2入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	2入力 ミニジャック 入力
映像出力コネクタ	2入力 BNC 出力
音声出力コネクタ	2入力 ミニジャック 出力
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約0.5W)
電源	DC12V 5A
消費電力	12W
使用環境条件	0℃~+40℃(結露なきこと)
本体外形寸法	301(W)×240(H)×62(D)mm
重量	2.3Kg
付属品	ACアダプタ リモコン VGAケーブル

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

12.1インチ

NM-LCD121HVS専用モニタカバー(屋内専用)

外形寸法図

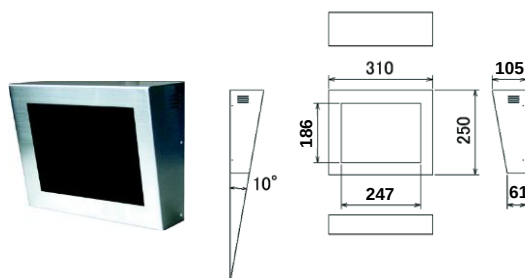

・仕様


型 式	NM-DCV121
傾斜角度	10度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	310(W)×250(H)×105(D)mm
重量	約1.8Kg

・仕様

型 式	NM-DCV121-20
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	310(W)×240(H)×134(D)mm
重量	約2Kg



外形寸法図

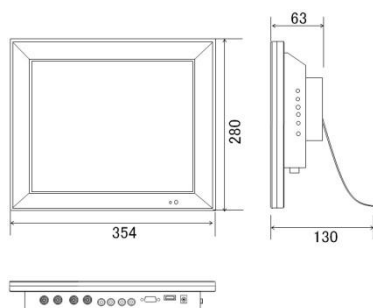

コネクタ図


VESA 75mm、100mm 対応

・仕様

型 式	NM-LCD155HVS
LCDパネル	15インチ TFT LCD
解像度	1024×768ドット (4:3)
画面表示部寸法	300×226mm
明るさ	450cd/m ²
コントラスト	800:1
表示色	16.2M
バックライト	LED 30,000時間
目測視野角	R/L:80° U:60° /D:30°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
音声入力規格	モノラル -20~-30dB
HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
HD入力コネクタ	HDMI (HDMIコネクタ)
パソコン入力型式	アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P)
映像入力コネクタ	2入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	2入力 ミニジャック 入力
映像出力コネクタ	2入力 BNC 出力
音声出力コネクタ	2入力 ミニジャック 出力
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	21W
使用環境条件	0℃~+40℃(結露なきこと)
本体外形寸法	354(W)×280(H)×63(D)mm
重量	3.2Kg
付属品	ACアダプタ リモコン VGAケーブル

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

外形寸法図

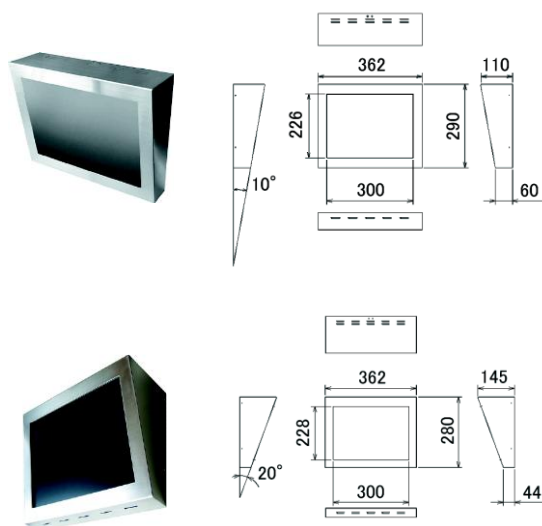

・仕様


型 式	NM-CAB155
傾斜角度	10度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	362(W)×290(H)×110(D)mm
重量	約2.4Kg

・仕様

型 式	NM-CAB155-20
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	362(W)×280(H)×145(D)mm
重量	約2.6Kg



外形寸法図

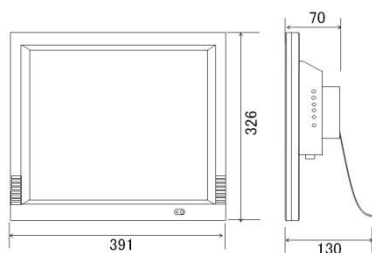

コネクタ図



VESA 75mm、100mm 対応

・仕様

型 式	NM-LCD170HVS
LCDパネル	17インチ TFT LCD
解像度	1280×1024ドット (5:4)
画面表示部寸法	338×270mm
明るさ	250cd/m ²
コントラスト	1000:1
表示色	16.7M
バックライト	LED 30,000時間
目測視野角	R/L:80° U:40° /D:15°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
音声入力規格	モノラル -20~-30dB
HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
HD入力コネクタ	HDMI (HDMIコネクタ)
パソコン入力型式	アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P)
映像入力コネクタ	2入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	2入力 ミニジャック 入力
映像出力コネクタ	2入力 BNC 出力
音声出力コネクタ	2入力 ミニジャック 出力
モニタスピーカ	スピーカ内蔵(約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	30W
使用環境条件	0℃~+40℃(結露なきこと)
本体外形寸法	391(W)×326(H)×70(D)mm
重量	3.8Kg
付属品	ACアダプタ リモコン VGAケーブル

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

外形寸法図

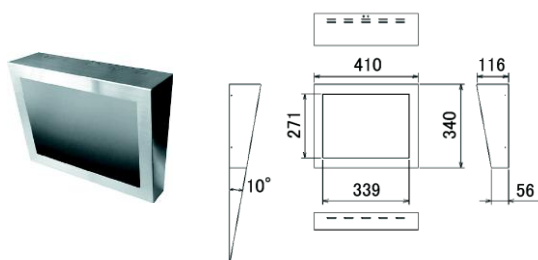

・仕様

型 式	NM-CAB170
傾斜角度	10度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	410(W)×340(H)×116(D)mm
重量	約2.8Kg


・仕様

型 式	NM-CAB170-25
傾斜角度	25度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	410(W)×315(H)×170(D)mm
重量	約3.0Kg

※受注生産品



外形寸法図

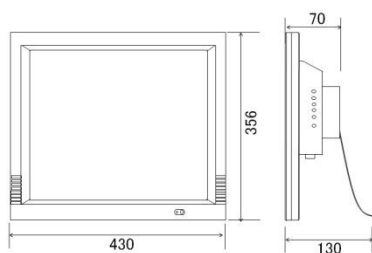

コネクタ図

VESA 75mm、100mm 対応


・仕様

型 式	NM-LCD190HVS
LCDパネル	19インチ TFT LCD
解像度	1280×1024ドット (5:4)
画面表示部寸法	376×301mm
明るさ	250cd/m ²
コントラスト	1000:1
表示色	16.7M
バックライト	LED 30,000時間
目測視野角	R/L:80° U:65° /D:30°
映像音声入力数	映像音声 2入力
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
音声入力規格	モノラル -20~-30dB
HD入力型式	HDMI (HDMI規格準拠)
HD入力コネクタ	HDMI (HDMIコネクタ)
パソコン入力型式	アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub15P)
映像入力コネクタ	2入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	2入力 ミニジャック 入力
映像出力コネクタ	2入力 BNC 出力
音声出力コネクタ	2入力 ミニジャック 出力
モニタスピーカ	スピーカー内蔵(約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	25W
使用環境条件	0℃~+40℃(結露なきこと)
本体外形寸法	430(W)×356(H)×70(D)mm
重量	4.4Kg
付属品	ACアダプタ リモコン VGAケーブル

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。



外形寸法図




・仕様

型 式	NM-CAB190
傾斜角度	10度固定
カバー材質	ステンレス t=1.0 ヘアライン
中金具材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	450(W)×368(H)×120(D)mm
重量	約3.0Kg

※受注生産品



外形寸法図



・仕様

型 式	NM-CAG170-20
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス ヘアライン
中金具材質	スチール 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	433.5(W)×366.5(H)×203(D)mm 突起物含まず
重量	約9.5Kg


※受注生産品

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

- ・施工後シリコンコーキングによる簡易防水
- ・オプション 遮光板(フードカバー) NM-CAF170
- ・オプション ファンキット NM-FANKIT(組込後出荷)
- ・オプション ノングレア前面パネル(組込後出荷)



外形寸法図




・仕様

型 式	NM-CAF170
傾斜角度	20度固定
カバー材質	ステンレス ヘアライン(内側 黒半ツヤ全面塗装)
本体外形寸法	448(W)×373(H)×250(D)mm 突起物含まず
重量	約2.2Kg
付属品	取付スペーサ M4×6mm(高さ) 12個 取付ネジ M4トラス 12個 菊ワッシャー 12個


※受注生産品

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
 ※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。



17インチ屋外モニタカバー(簡易防水)遮光板装着

外形寸法図





壁面取付金具

対応機種
NM-LCD80HVS
NM-LCD104HVS
NM-LCDW101S
NM-LCDWB70M
NM-LCDWB101M




壁面取付金具

対応機種
NM-LCD104HVS
NM-LCD121HVS
NM-LCD155HVS
NM-LCD170HVS
NM-LCD190HVS
NM-LCDW156HME
NM-LCDW156-ATC

・仕様

型 式	NM-KG08A	NM-KG10-A
傾斜角度	垂直 10°、15°、20°	垂直 10°、15°、20°
傾斜角度調整		
耐過重		
規格	VESA 75mm、100mm 対応	VESA 100mm 対応
材質	スチール t=1.2 塗装:黒半ツヤ	スチール t=2.0 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	120(W)×120(H)×44(D)mm (突起物含まず)	220(W)×121(H)×44(D)mm (突起物含まず)
重量	約340g	約960g
付属品	ビス類	ビス類

外形寸法図

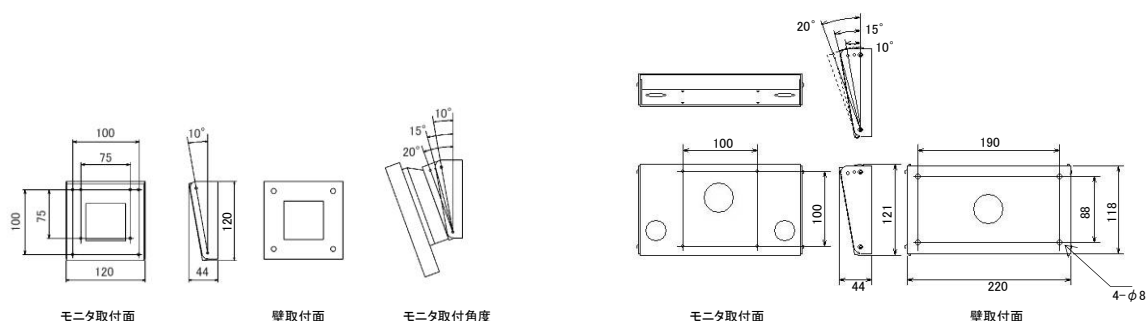

壁面設置用
液晶ディスプレイブラケット




天井吊り下げ用
液晶ディスプレイブラケット

・仕様

型 式	NM-KG20	NM-KG30
傾斜角度		
傾斜角度調整	水平 180° 垂直 60°	水平 360° 垂直 80°
耐過重	10Kg以内	10Kg以内
規格	VESA 75mm 対応	VESA 75mm 対応
材質	スチール 塗装:ライトグレー	スチール 塗装:ライトグレー
本体外形寸法	145(W)×150(H)×100(D)mm (突起物含まず)	90(W)×370(H)×80(D)mm (突起物含まず)
重量	約1.5Kg	約1.5Kg
付属品	ビス類	ビス類

外形寸法図

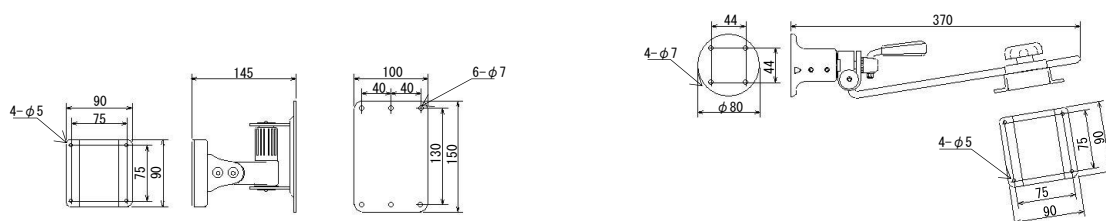




EIAモニタラック


・仕様

型 式	NM-BLK-80ENA
規格	EIA 4U VESA 75mm、100mm 対応
材質	スチール t=1.6 塗装:黒半ツヤ
本体外形寸法	482(W)×177(H)×65(D)mm
重量	約1Kg

外形寸法図

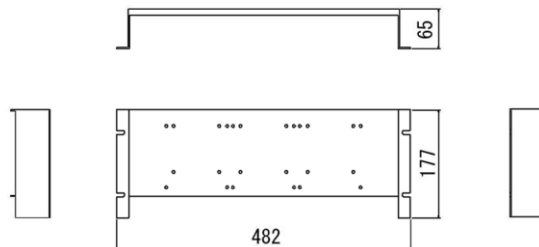

EIAモニタラック、各モニタ取付イメージ

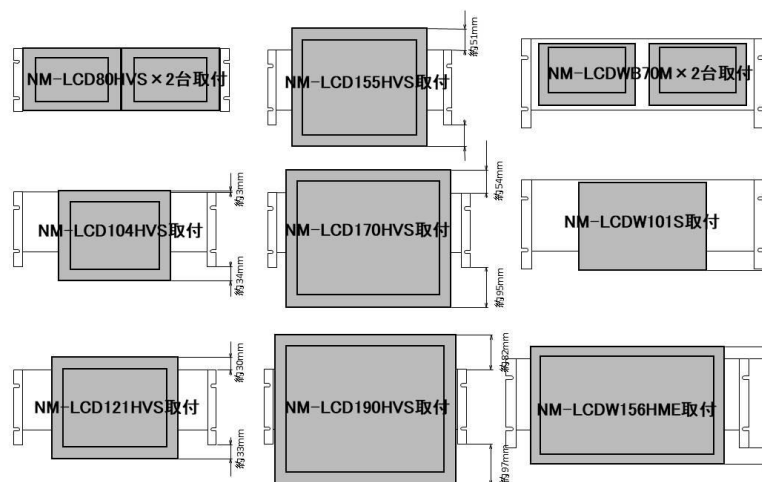


液晶モジュール型式別・入力可能信号表

[illegible]

液晶モニタサイズ別一覧表

 144 モニタサイズ 115 NM-LCD56ELVB	20度 カバーサイズ 196  145 133 160 モニタサイズ NM-LCD56-D	20度 カバーサイズ 184  145 128 150 モニタサイズ NM-LCD56NN-C	20度 カバーサイズ 216  145 120 180 モニタサイズ NM-LCD70-F
10度 カバーサイズ 234  190 165 200 モニタサイズ NM-LCD80PL-B	10度 カバーサイズ (20度) 230 (240)  200 (190) 176 217 モニタサイズ NM-LCD80HVS	10度 カバーサイズ (20度) 272 (272)  223 (215) 214 267 モニタサイズ NM-LCD104HVS	10度 カバーサイズ (20度) 310 (310)  250 (240) 240 301 モニタサイズ NM-LCD121HVS
10度 カバーサイズ (20度) 362 (362)  290 (280) 280 354 モニタサイズ NM-LCD155HVS	10度 カバーサイズ (25度) 410 (410)  340 (315) 326 391 モニタサイズ NM-LCD170HVS	10度 カバーサイズ 450  368 356 430 モニタサイズ NM-LCD190HVS	


20度 カバーサイズ 230  170 118 174 モニタサイズ NM-LCDWB70M	20度 カバーサイズ 290  190 168 250 モニタサイズ NM-LCDWB101M	20度 カバーサイズ 290  210 174 254 モニタサイズ NM-LCDW101S	
20度 カバーサイズ 400  237 234 382 モニタサイズ NM-LCDW156HME	20度 カバーサイズ 555  325 324 533 モニタサイズ NM-LCDW215HME	20度 カバーサイズ 300  212 174 255 モニタサイズ NM-LCDW101S-ATC	20度 カバーサイズ 400  237 234 382 モニタサイズ NM-LCDW156-ATC

AHDカメラ

超広角ドームカメラ エレベータカメラに最適



外形寸法図

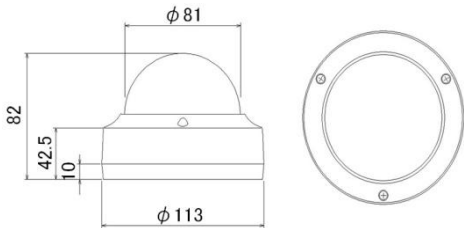

・仕様

型 式	NM-ELV1080-AHD
イメージセンサー	1/2. 7"
有効画素数	1920(H) × 1080(V)
水平解像度	1100 TV本
最低被写体照度	0. 01Lux /F1. 2 、赤外線照射時:0Lux
電子シャッター	自動 (1/50秒～1/50,000秒)
SN 比	69dB以上
アイリス	電子アイリス
IR LED	LED数:15個 、5m
AHDビデオ出力	BNC HDビデオ出力もしくはCVBSビデオ出力
映像出力方式	AHD/TVI/CVI/CVBS(アナログ出力に切替可能)
出力信号	AHD/TVI/CVI(1080P 2M)/CVBS
逆光補正	BLC
レンズ	f=1. 8mm 固定焦点
画角	AHD 水平 140度 垂直 80度 CVBS 水平 130度 垂直 75度
ビデオフォーマット	NTSC
防水防塵規格	対応していません
電源	DC12V
消費電力	最大 2. 5W
動作環境	温度 -10℃～+50℃ 湿度 90%以下(結露なきこと)
外形寸法	Φ113mm x (H)82mm
重量	355g

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

防犯カメラ用

1チャンネル・同軸多重ユニット 同軸ケーブルビデオ伝送



・仕様

型 式	NM-PV301-HD1
伝送信号	1チャンネル
HDビデオ伝送距離	720p/1080p : 400m(最大)
電力伝送距離	入力電圧 DC24V 出力電圧 DC12V 0.5A/6W (約 100mまで) 出力電圧 DC12V 0.33A/4W (約 100m～200mまで) 出力電圧 DC12V 0.25A/3W (約 200m～400mまで)
ビデオ伝送	AHD、HDCVI、HDTVI、CVBS 信号
伝送ケーブル	同軸ケーブル (RG-59以上品質、5C-2V使用奨励)
インピーダンス	75Ω
使用環境条件	0℃～+50℃(結露なきこと)
本体外形寸法	80(W) × 24(H) × 30(D)mm
電源	DC24V 1A
重量	約130g
付属品	ACアダプタ DC24V 1A

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。
※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。

・メモ



安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

★長年ご使用の映像機器の点検をぜひ！★

●電源スイッチを入れても映像や音がない。●映像が時々、消えることがある。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。●その他の異常や故障がある。●電源コードやプラグが異常に熱くなる。



ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

[保証書に関するお願い] ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。

[その他付記事項] ●商品の規格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。●一部の商品は受注生産ですので納品に時間がかかる場合があります。

●本商品のご使用方法の誤り、保守点検の不備、商品の不具合、天災地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

■弊社業務案内

●遠隔モニタリングシステム ●電子制御開発設計 ●セキュリティシステム ●映像・音響システム開発設計
●ホームセキュリティシステム ●コンピュータ制御開発設計

◆お問い合わせは、お電話かメールにてご連絡ください。

E-mail: info@microelec.jp

E-mail: info396@lily.ocn.ne.jp

株式会社 ミクロ電子システム

〒604-8411 京都市中京区聚楽廻南町24
TEL 075-822-2825 FAX 075-822-2829
<https://www.microelec.jp>

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で